全商品に対応したシーリング

長持ちし、汚れがつきにくい。

スーパーKMEWシール30

（高耐久・低汚染タイプ）




高耐久 より長持ち

◎30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持！ひび割れしにくく、色あせもしにくい。

■促進耐候性試験結果（サンシャインウェザオメーター試験：JIS A 1415）
［厚膜（5mm厚）での表面状態］

スーパーKMEWシール30（高耐久・低汚染タイプ）

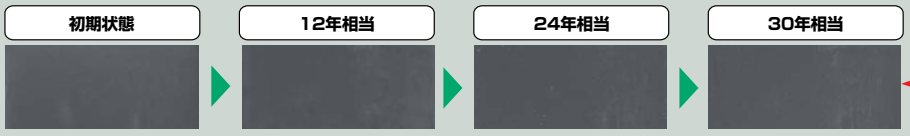

スーパーKMEWシール30は
30年相当の
促進耐候試験後も
外観上の大きな問題なし

市販品（変成シリコーン系）



※上記は促進耐候性試験の結果です。施工場所、使用条件等により多少異なります。

低汚染 汚れがつきにくい


さらに、
スーパーKMEWシール30
なら

初期

◎汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。
◎施工性を損なわずに砂やゴミの付着を抑えます。

■黒色珪砂散布試験結果［養生条件：温度23℃ 湿度50%］
（自社試験 水平面で黒色珪砂を白色のシーリング表面にふりかけた後、垂直に立てかけ、黒色珪砂の落下を確認します）

スーパーKMEWシール30（高耐久・低汚染タイプ）

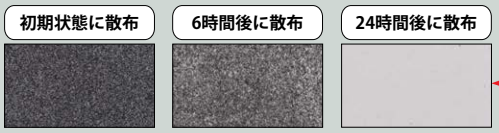

初期状態でのゴミ等の付着をカット

市販品（変成シリコーン系）



※表面の硬化時間は施工場所、季節等により異なります。

経年

◎親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。

■親水性確認試験［養生条件：温度23℃ 湿度50% ×28日間］
（自社試験 シーリング材硬化後に霧吹きで水を吹き付け、表面の親水状態を確認します）

スーパーKMEWシール30（高耐久・低汚染タイプ）



表面が親水しており経年での汚れが付きにくい

市販品（変成シリコーン系）



だから メンテナンスの軽減にもお役立ていただけます。

	経過年数	5年	10年	15年	20年	25年	30年	35年	40年
点検	日常点検	1回/年程度							
点検	定期点検	●	●	●	●	●	●	●	●
シーリング	スーパーKMEWシールZ40 スーパーKMEWシール40 （次世代外装パネル レジェール、フラットデザインパネル、光セラ18）	□	▬	□	▬	□	▬	□	▬ ※2
シーリング	スーパーKMEWシール30 （全商品）	□	▬	□	▬	□	▬	▬ ※2	

● 点検　□ 必要に応じた補修※1　▬ 補修※1　▬ 交換（張替え・打ち替え）

※1　定期点検により、シーリングに部分的な切れ、剥離、ひび割れ、汚れ等が見られた場合は、部分補修や洗浄など状況に応じた補修又は、次回点検時に補修するなど判断してください。

※2　30、40年目前後でのメンテナンスは、これまでの保守点検や補修実施状況および躯体状況など住宅全体の劣化具合を専門の業者様等にご確認いただいたうえで、総合的に判断してください。使用しているシーリング材については、住宅会社様または工務店様にご確認ください。